UNIVERSALJOLLY EVO QUICK

BOIS

AIR NATUREL

5 - 8,6 kW	62X50
5 - 9,7 kW	68X58
5,5 - 11 kW	80X58
5,5 - 10,6 kW	89X58

L'insert à bois UNIVERSALJOLLY EVO QUICK, conçu pour améliorer la vision du feu, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage conforme aux dernières exigences légales. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK devient maintenant une famille : la nouvelle gamme de tailles 62, 68, 80 et 89 centimètres est conçue pour répondre à tous les besoins d'espace.

La beauté de la vision du feu, garantie par ses grandes dimensions internes, rencontre la polyvalence : chaque insert de la famille QUICK peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables.

Tous les modèles QUICK garantissent une récupération maximale de la chaleur: convection naturelle, ou ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.
Le réglage de la combustion par le levier central vous permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur grâce à des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



BOIS	8,6 kW	9,7 kW	11 kW	10,6 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	10,8	12,2	14	13
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,6	9,7	11	10,6
PUISSANCE MINIMALE kW	-	-	-	-
RENDEMENT (max)%	79,5	79,1	78,6	81,3
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	100	100	100	100
Ø SORTIE FUMÉES mm	150	150	200	200
CONSOMMATION (min - max) kg/h	-/ 2,47	-/ 2,80	-/ 3,21	-/ 2,98
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	-	-	-	-
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	35	35	45	45
T FUMÉES* °C	249,8	261,7	276,6	241,3
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10	10	10
CO (13% O2)* mg/m3	649	695	752	845
VOLUME FUMÉES* g/s	8,8	9,6	10,5	9,9
POUSSIÈRES (13% O2)* mg/m3	30	25	19	25
NOX (13% O2)* mg/m3	121	115	108	119
OGC (13% O2)* mg/m3	15	15	16	34
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	70	69	69	71
POIDS kg	86	106	120	128
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A	A	A	A+

CERTIFICATIONS


EN 13229

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES


UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK

5 - 8,6 kW

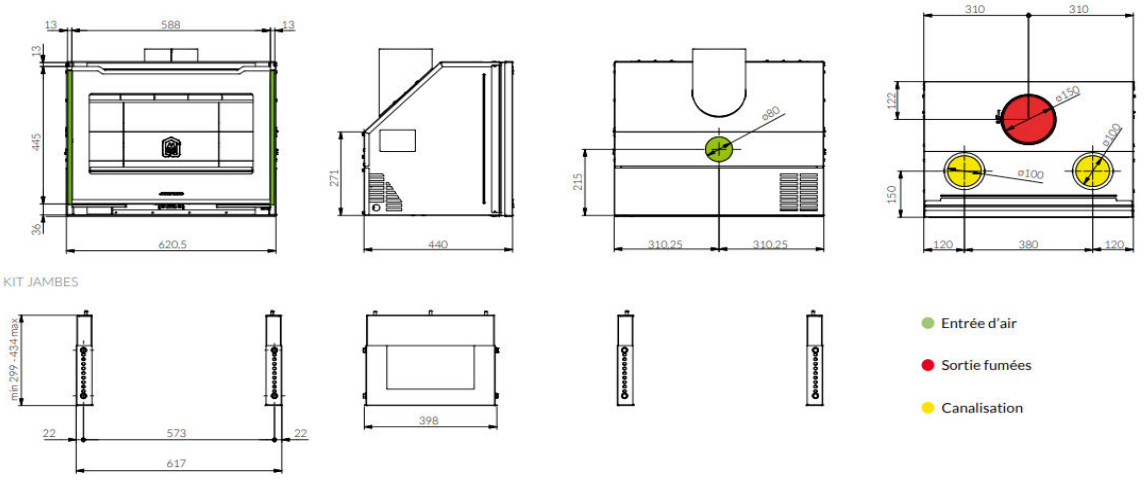


UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK

5 - 9,7 kW

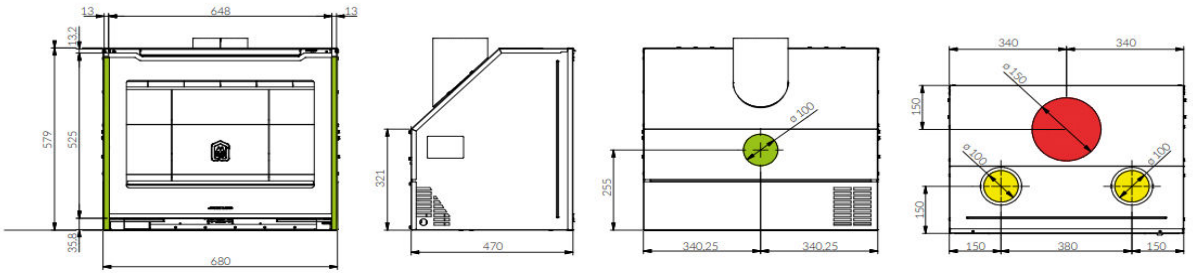


KIT JAMBES

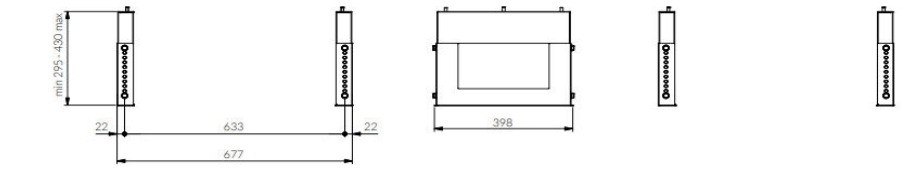


- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

5,5 - 11 kW

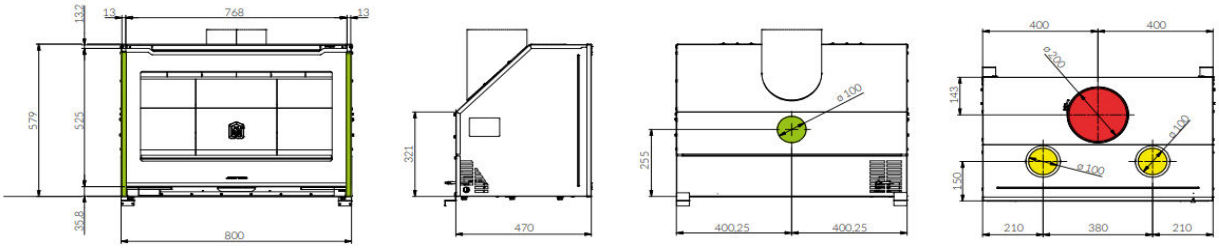


KIT JAMBES

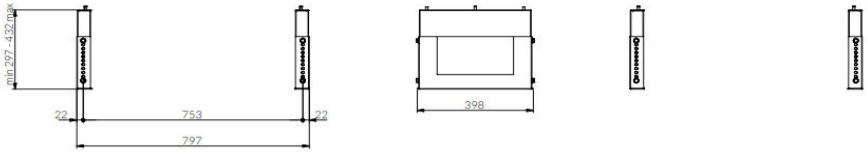


- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK

5,5 - 10 kW

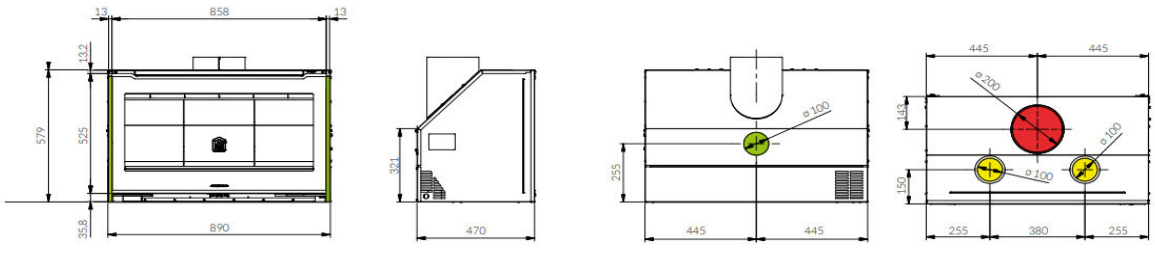

KIT JAMBES

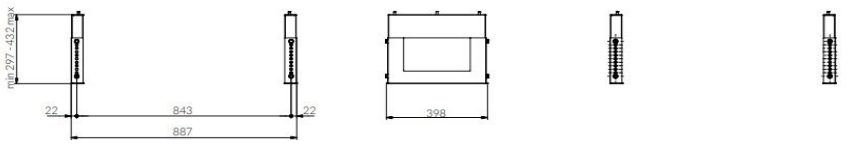

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation